陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	将厂区的降雨收集后，直接排入城镇雨水管网。		网将厂区的降雨收集后，直接排入城镇雨水管网。
层及一层框架	存消防水量 1026m³，地下一层及一层框架结构。	无变化	防水量 1026m³，地下一结构。
V 高压架空线 0V，由低压配	电源引自厂区附近 10kV 高压架空线路，经过降压站变为 380V，		电源引自厂区附近 10k 路，经过降压站变为 38

层框架结构 | 宿舍楼 |


	及中药异味处理	异味：集气+酸洗+碱洗装置	收后无组织排放	助生产线，无有机废气

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

表2 项目环保设施对环评及其批复文件要求的落实情况一览

扫描全能王 创建

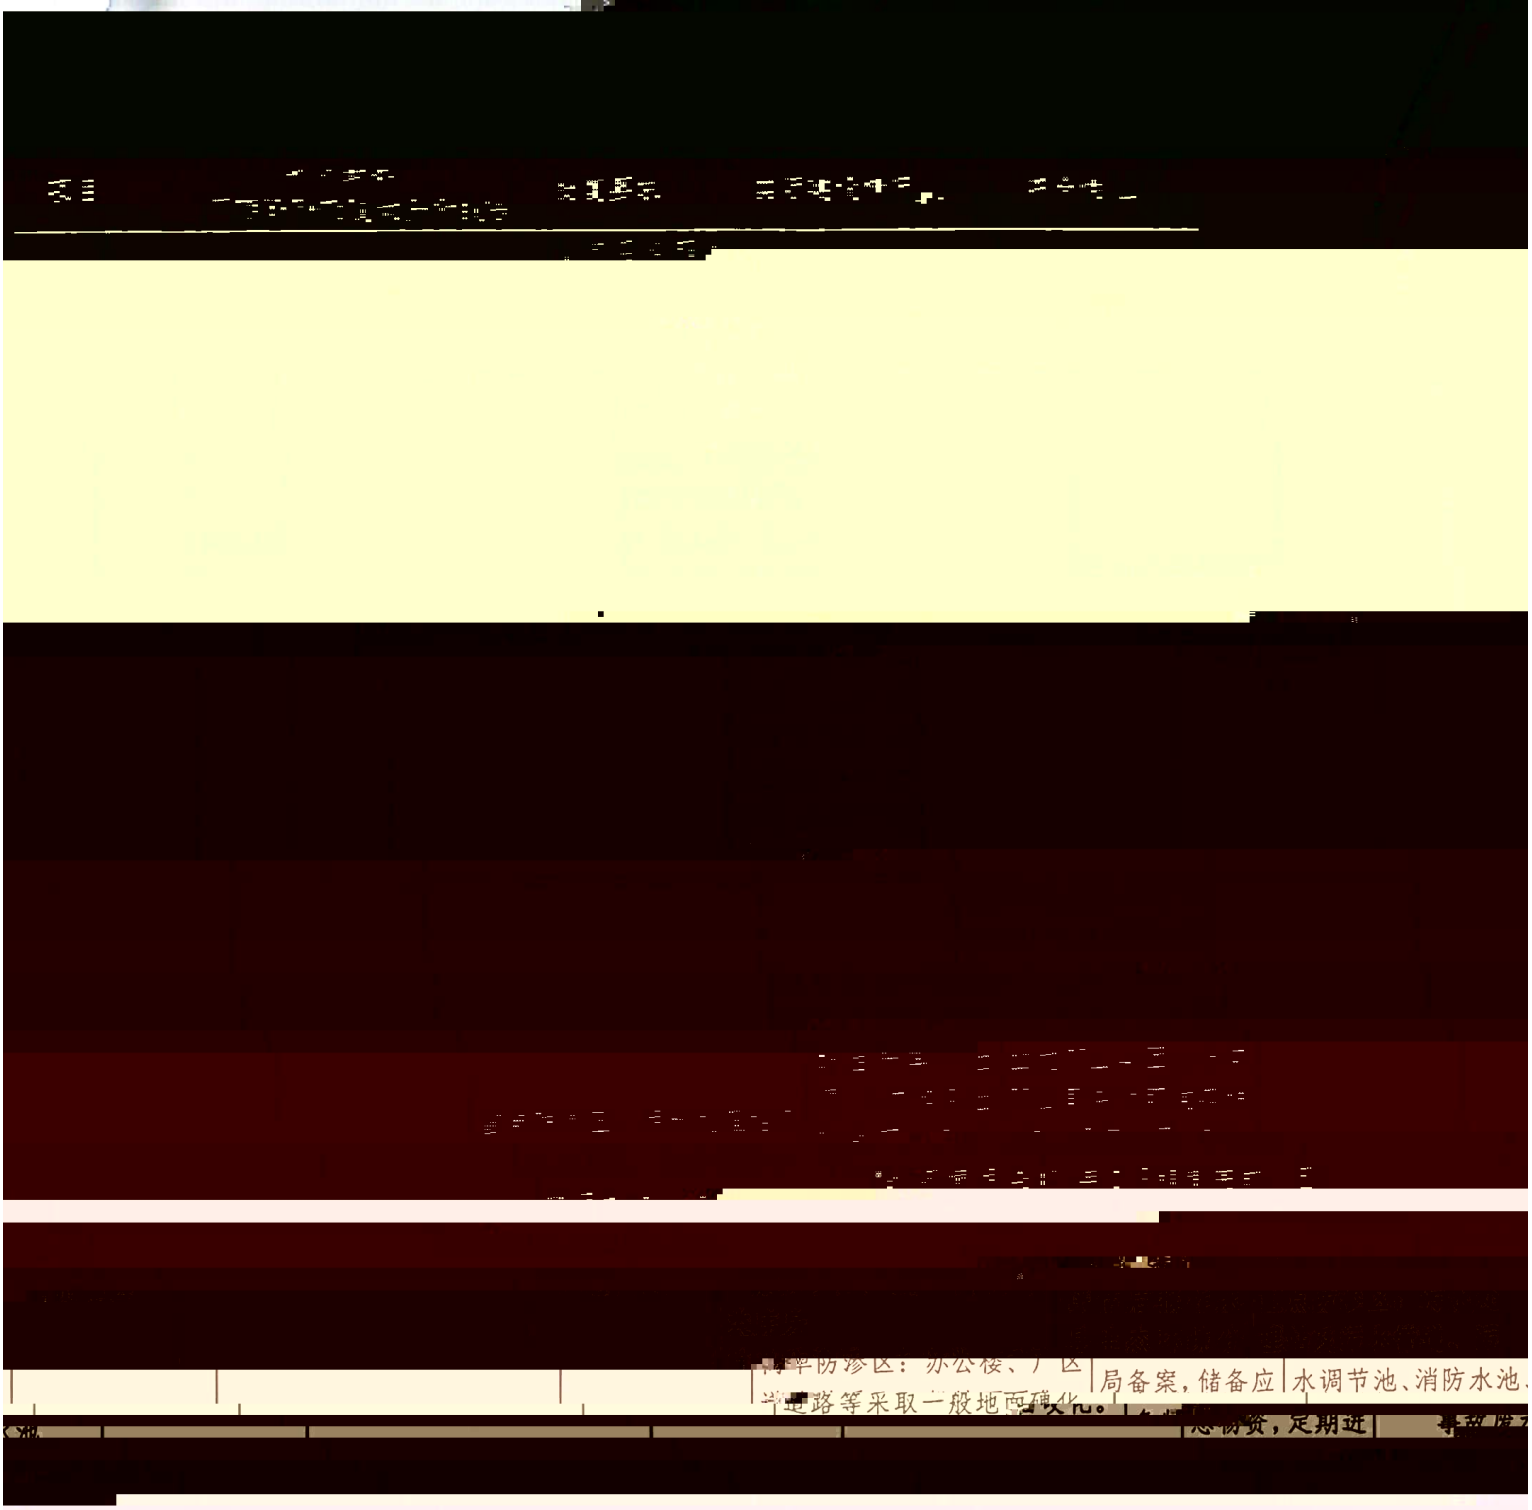

简单防渗区：办公楼、厂区道路等采取一般地面硬化。	局备案，储备应急物资，定期进	水调节池、消防水池、	

器处理后通过15m排气筒达

验收监测期间，燃汽锅炉废气经低氮燃烧

扫描全能王 创建

[redacted]


《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求，氨、硫化氢均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级标准。

2、废水

本项目废水主要为设备、地面清洗废水、锅炉废水和员工生活污水。


[redacted]


扫描全能王 创建

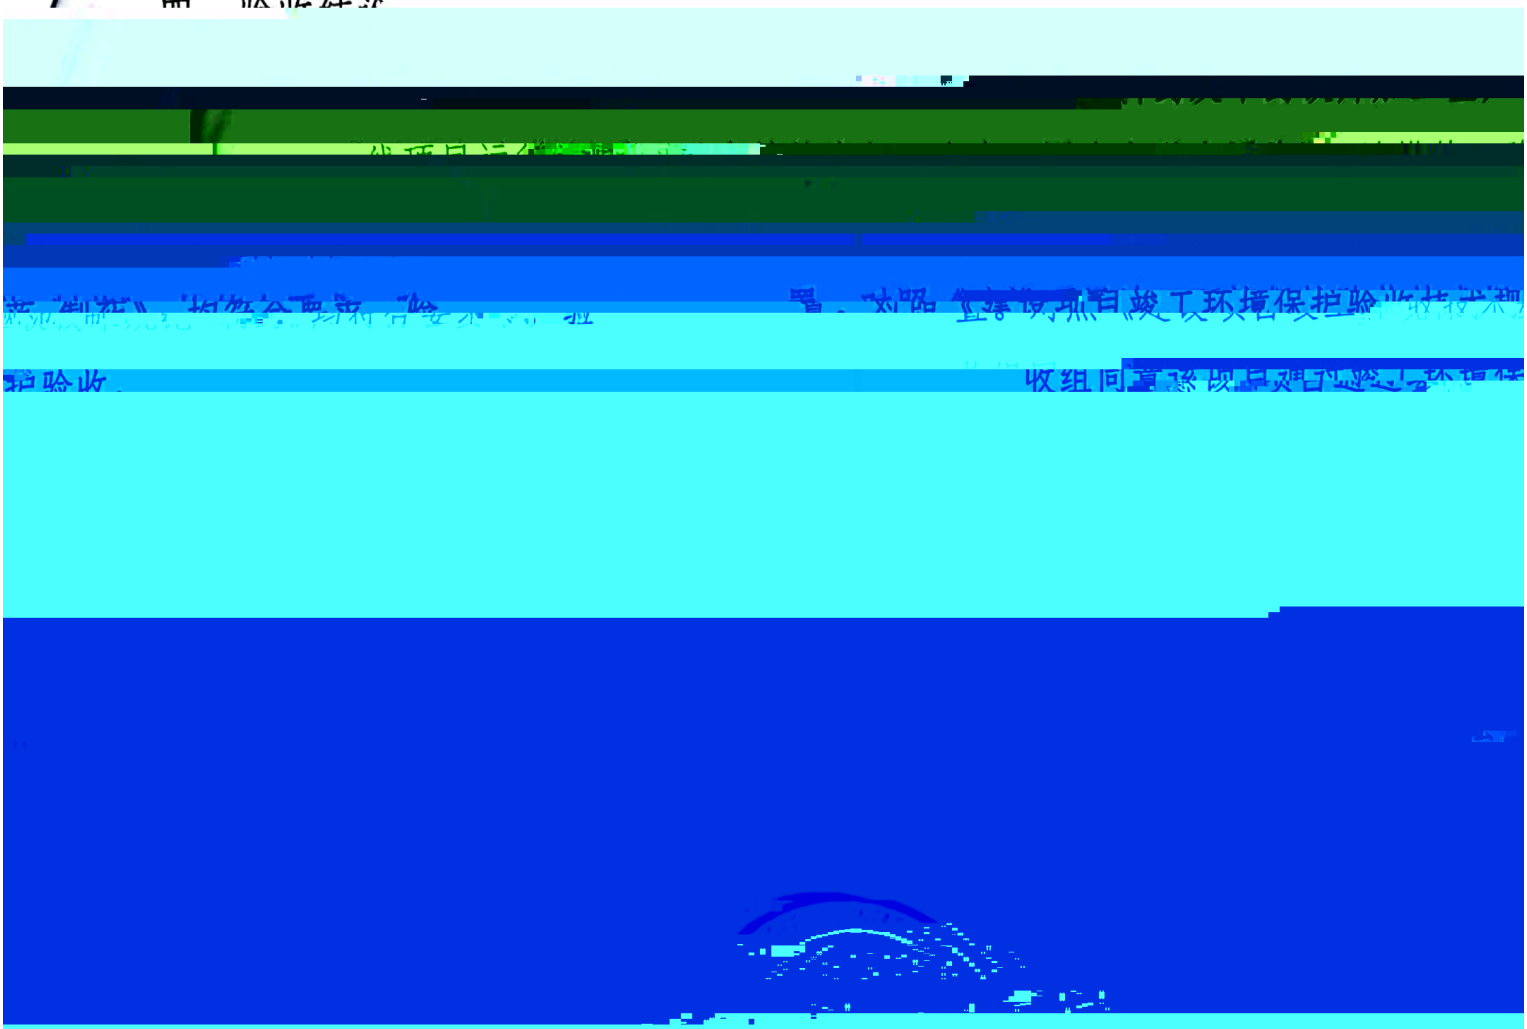

扫描全能王 创建

陕西盘龙药业集团股份有限公司醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目

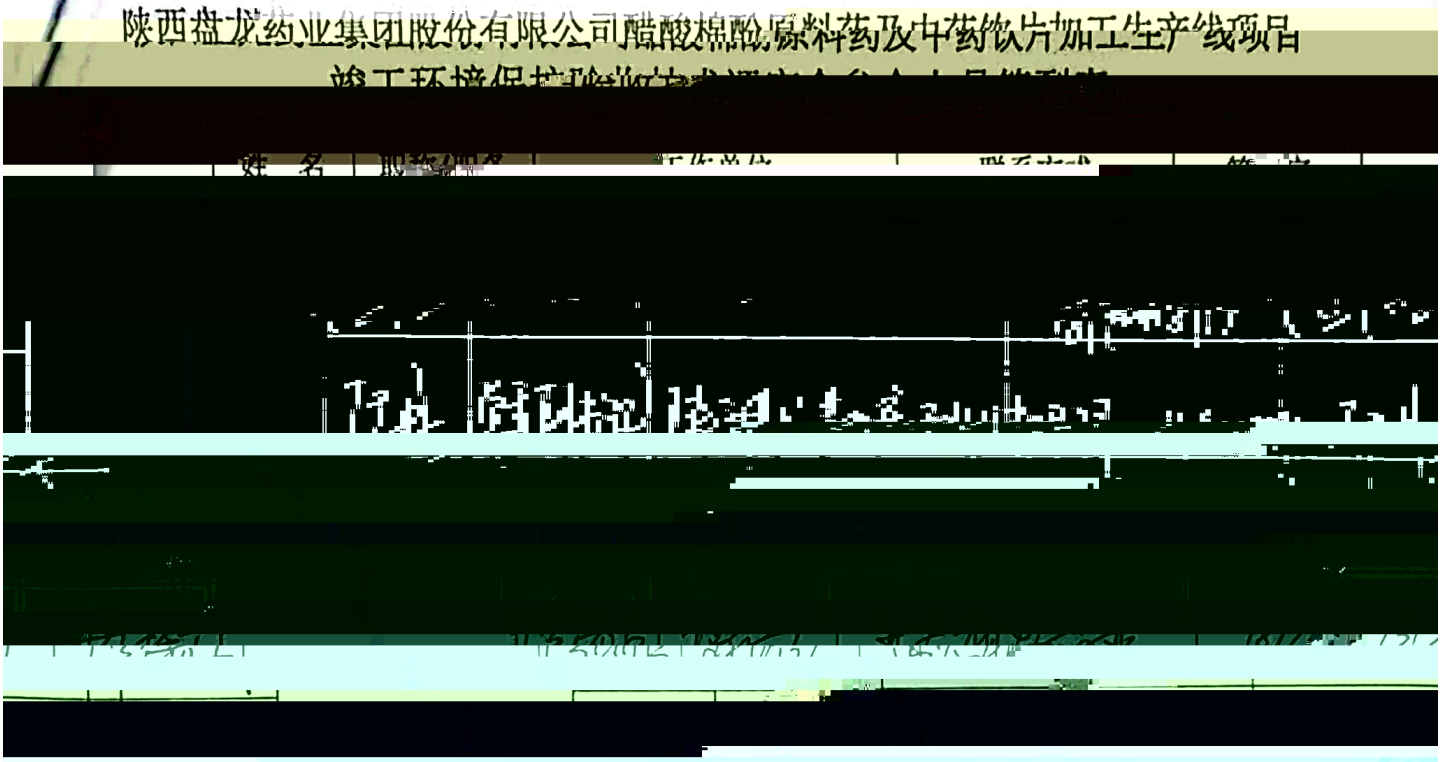

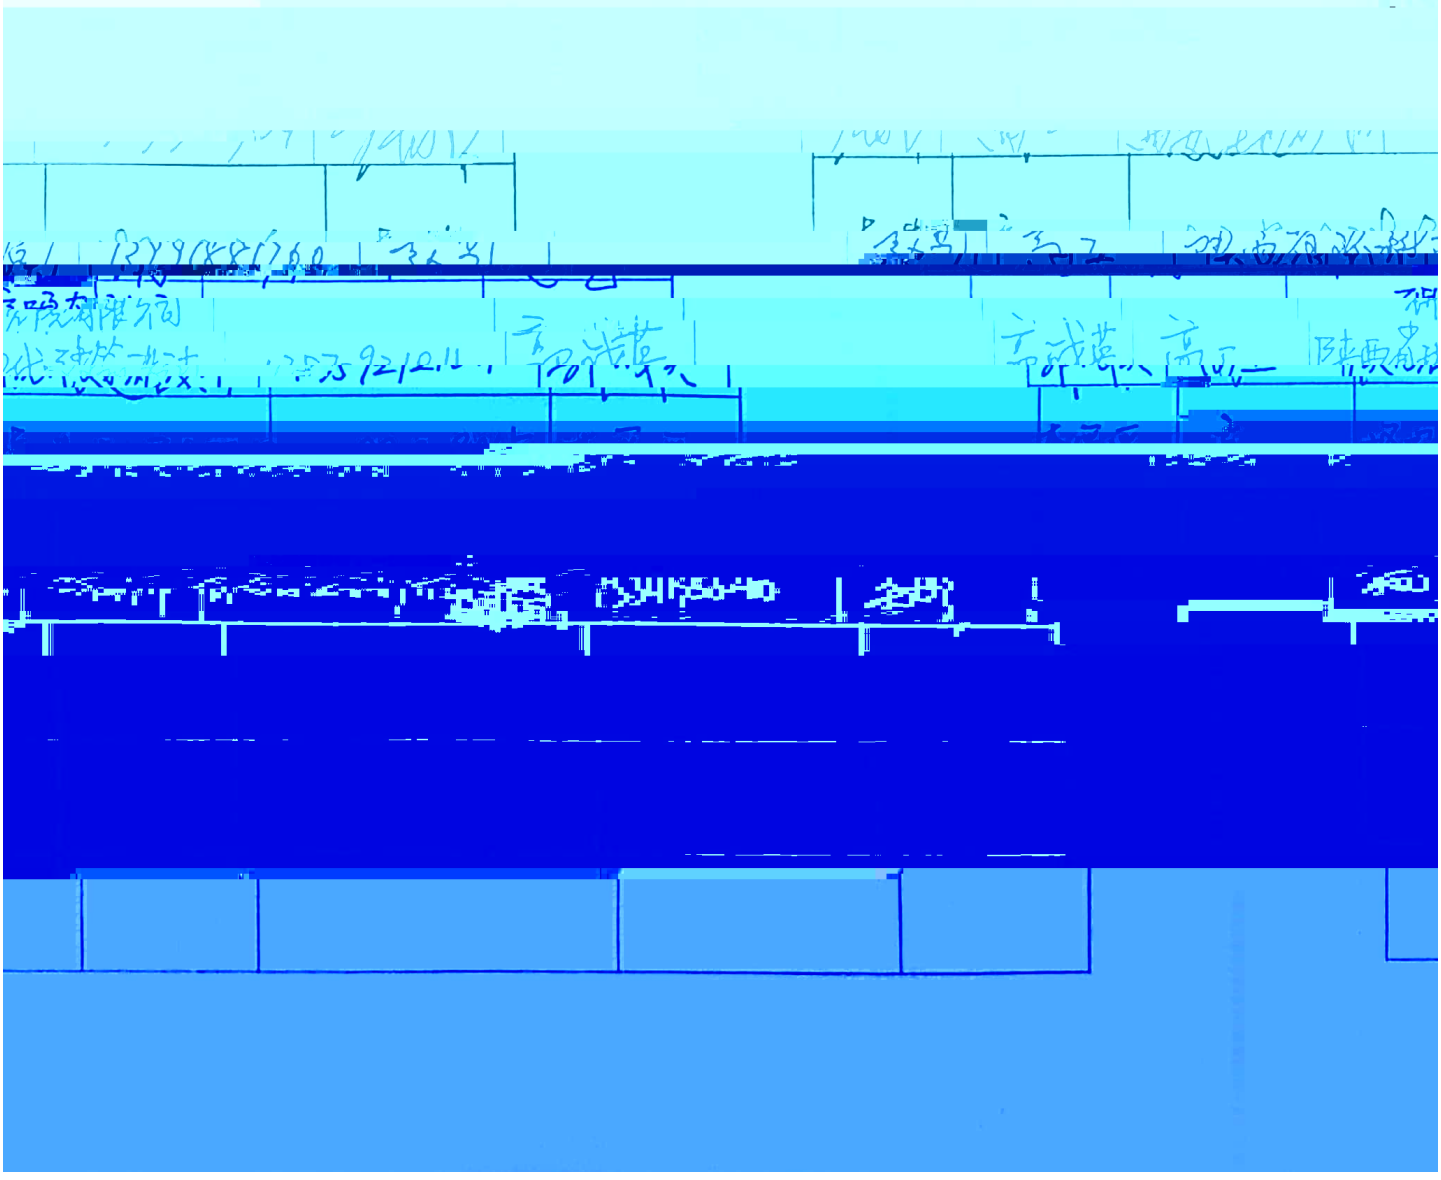

扫描全能王 创建